



EN

DE

1

INSTALLATION
INSTALLATION

2

PRODUCT REGISTRATION
PRODUKTREGISTRIERUNG

3

TEMPLATE FOR INSTALLATION
SCHABLONE FÜR INSTALLATION

4

TAPKEY APP
TAPKEY APP

5

BATTERY REPLACEMENT
BATTERIEWECHSEL


6

SAFETY & SECURITY
SICHERHEITS- & GEFAHRENHINWEISE


tapkey FURNITURE LOCK

Quick Start Guide
Kurzanleitung

PRODUCT CONTENTS LIEFERUMFANG

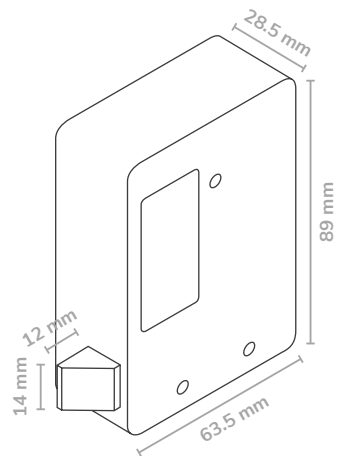


Lock
Schloss




Locking part
Schließteil



Battery
Batterie



Screws A
Schrauben A



Screws B
Schrauben B

This user guide is published by Tapkey GmbH or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this user guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Tapkey GmbH at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this user guide.


Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Tapkey GmbH oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung von Tippfehlern und inhaltlichen Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Tapkey GmbH jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

PRODUCT DETAILS PRODUKTDDETAILS


Weight Gewicht	135 g 135 g
Equipment class as per Directive 1999/5/EC Gerätekategorie gemäß Richtlinie 1999/5/EC	Class 2 Klasse 2
Radio technology Funktechnologie	Bluetooth (BLE) Bluetooth (BLE)
Frequency band Frequenzband	2.4 GHz 2,4 GHz
Battery type Batterietyp	CR 123A 3V CR 123A 3V
RTC battery RTC Batterie	CR1220 CR1220
Operating temperature Betriebstemperatur	+5 to +35 °C +5 bis +35 °C
Relative humidity operation Relative Luftfeuchtigkeit	20 to 75 % (non condensing) 20 bis 75 % (nicht kondensierend)



1.1

**Remove tab**
Lasche entfernen


1.2

**Install Tapkey App**
Tapkey App installieren


1.3

**Register or sign in**
Registrieren oder anmelden**i** Use your Google account or Tapkey ID
Google-Konto oder Tapkey-ID verwenden

1.4

**Remove cover**
Abdeckung entfernen

1.5


**Press button to activate owner mode**
Knopf drücken, um Owner Modus zu aktivieren

1.6

**Set up new lock**
Neues Schloss registrieren

1.7

**Follow instructions in the app**
Anweisungen in der App folgen**WELL DONE! FURNITURE LOCK SUCCESSFULLY REGISTERED.**
GRATULATION! FURNITURE LOCK ERFOLGREICH REGISTRIERT.

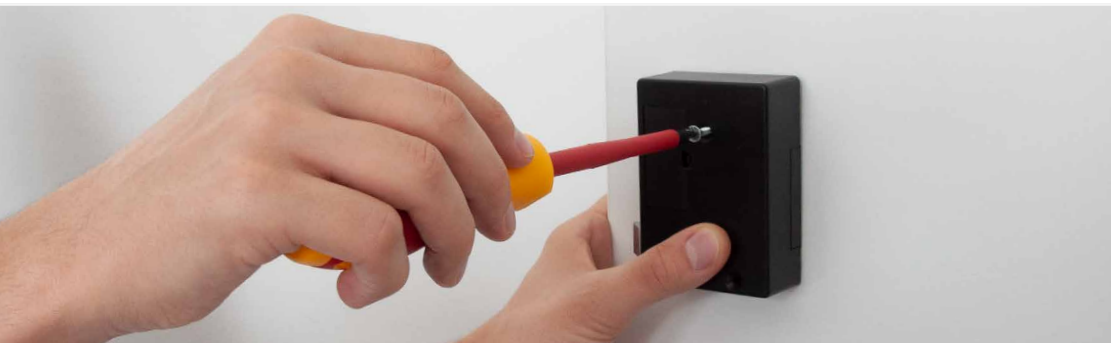


Watch our step-by-step installation video
Schritt-für-Schritt Installationsvideo ansehen
tapkey.com/videoguide-furniture-lock

Before starting the installation, check if your furniture comes with a full overlay or inset door. Consider the opening direction (right/left side) as well.
Überprüfe vor der Installation, ob das Möbelstück eine innenliegende oder aufliegende Tür hat. Berücksichtige auch die Aufschlagsrichtung (rechts-/linksseitig).

i Use template at page 11 to determine exact position.
Schablone auf Seite 11 benutzen, um exakte Position zu bestimmen.

Installation for full overlay door | right side
Installation für aufliegende Tür | rechtsseitig



2.1

Please note the dimensions in the figure. Bear in mind that the sidewall thickness (x) must be added.





Maße in den Abbildungen beachten und berücksichtigen, dass die Seitenwandstärke (x) addiert werden muss.

2.2

Place lock on the door and tighten screws A—as shown in the picture.
Schloss in der Tür platzieren und Schrauben A festziehen – siehe Abbildung.


2.3

Do the same with the closing part on the sidewall and screws B.
Vorgang mit Schließteil in der Seitenwand und Schrauben B wiederholen.

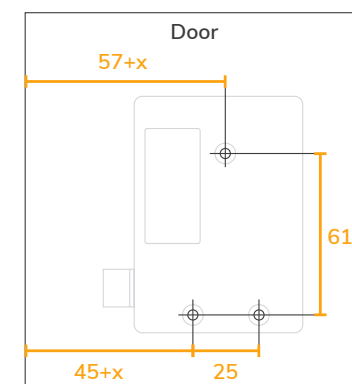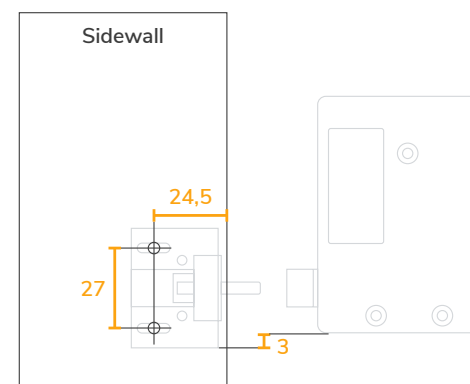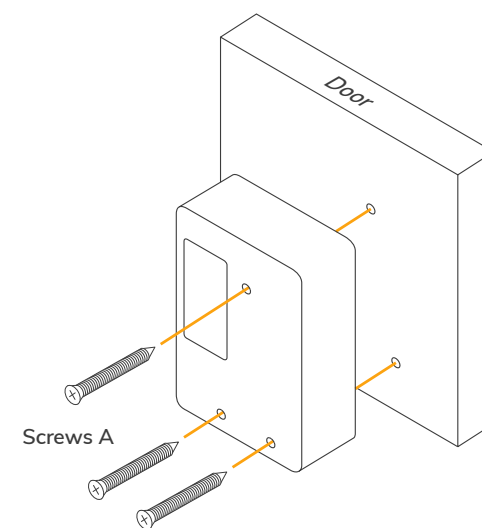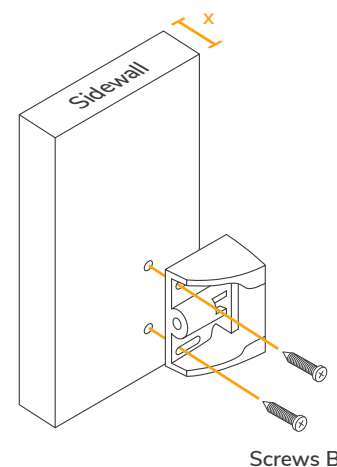

All dimensions in mm
Alle Maße in mm

Installation for inset door | right side
Installation für innenliegende Tür | rechtsseitig



2.1

Please note the dimensions in the figure. Bear in mind that the door thickness (y) must be added.

Maße in den Abbildungen beachten und berücksichtigen, dass die Türstärke (y) addiert werden muss.

2.2





Place lock on the door and tighten screws A—as shown in the picture on the right.

Schloss in der Tür platzieren und Schrauben A festziehen – wie rechts abgebildet.

2.3

Do the same with the closing part on the sidewall and screws B.




Vorgang mit Schließteil in der Seitenwand und Schrauben B wiederholen.

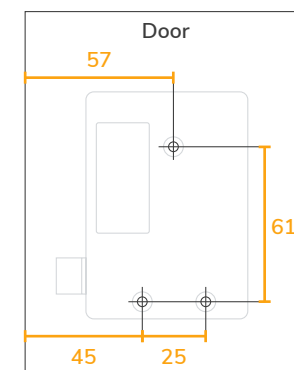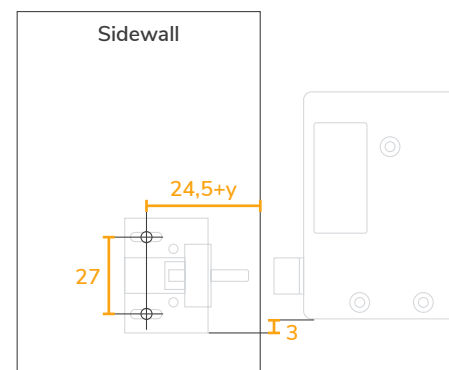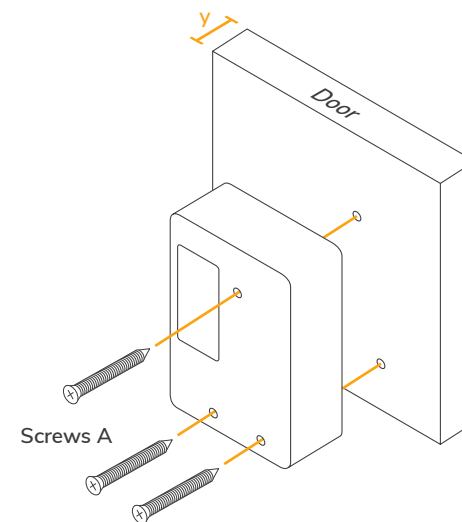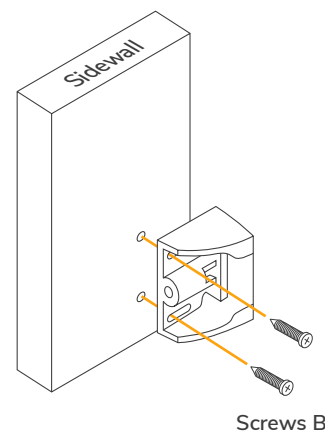




All dimensions in mm
 Alle Maße in mm



Installation sketch for full overlay door | left side
Installationskizze für aufliegende Tür | linksseitig

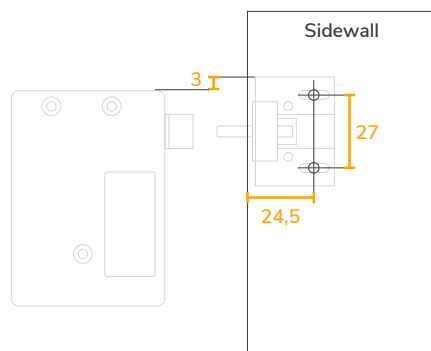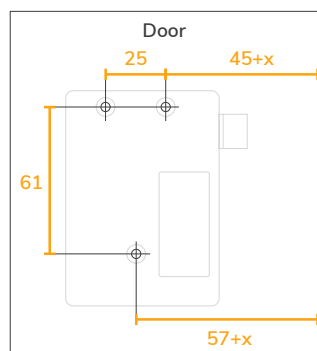



Installation sketch for inset door | left side
Installationskizze für innenliegende Tür | linksseitig

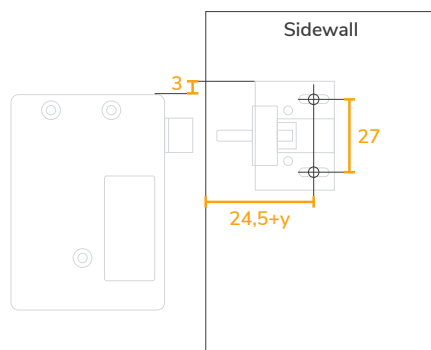
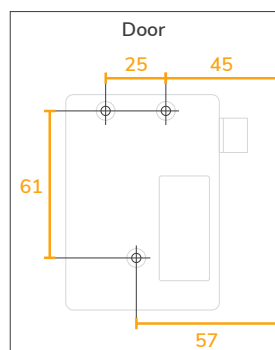


All dimensions in mm
 Alle Maße in mm




Cut out template and mark positions of screws.
Schablone ausschneiden und Positionen der Schrauben markieren.

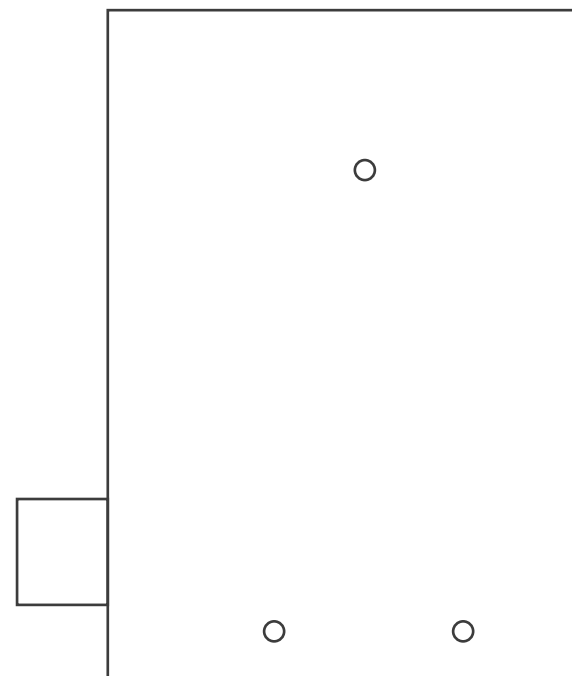

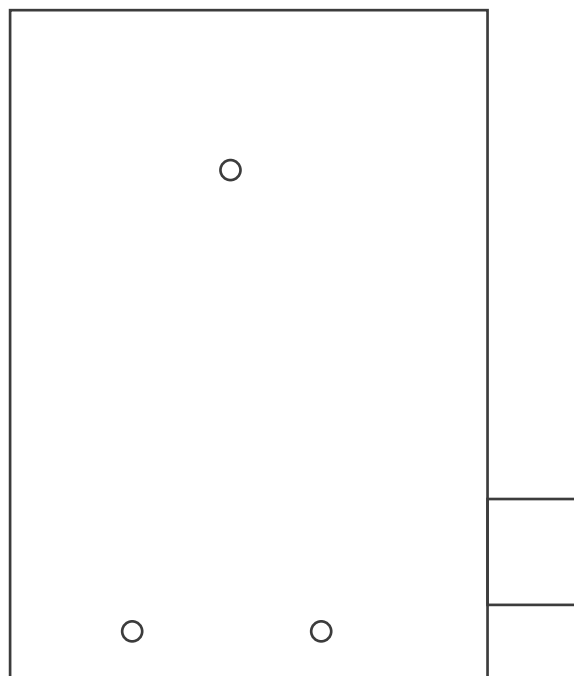

Your Tapkey products are easy and fun to use.

Tapkey-Produkte sind besonders einfach zu nutzen und verwalten.

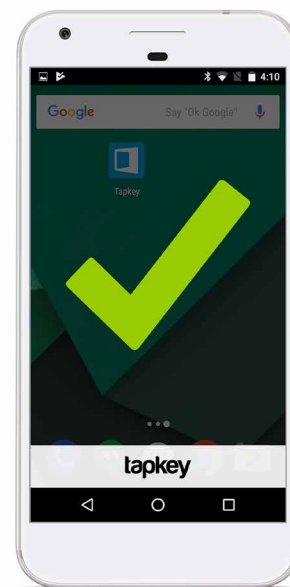

Create Smartphone Keys
Smartphone Keys erstellen



Program NFC Transponders*
NFC Transponder beschreiben*



View Access Log
Zutrittsprotokoll ansehen



Update Firmware
Firmware updaten



And much more
Und vieles mehr



Learn more about the Tapkey App

Erfahre mehr über die Tapkey App

tapkey.com/app

* Android phone required

* Android Handy erforderlich

Manage access via Tapkey Web Portal


Zutritt verwalten via Tapkey Webportal

my.tapkey.com






5.1

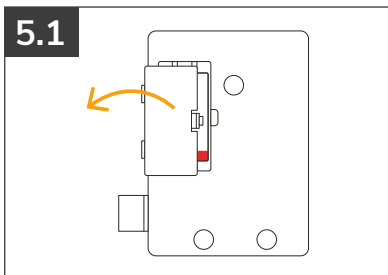


Open the battery compartment
Batteriefach öffnen

5.2

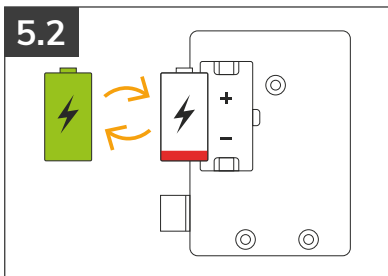

Replace battery
Batterie wechseln

5.3

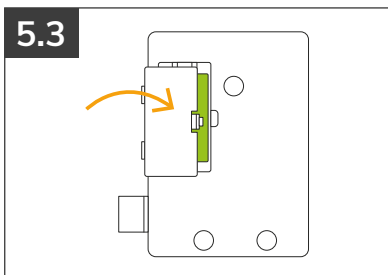

Close cover again
Abdeckung wieder schließen

i Dispose of used lithium battery according to the national regulations.
Lithium-Batterie gemäß den Landesvorschriften entsorgen.



General
Allgemein




Installation
Installation



Cleaning & maintenance
Reinigung & Pflege



Storage
Lagerung



Electronics
Elektronik



i For secure usage of your Tapkey Furniture Lock and the connected smartphones and PCs please observe the security information at tapkey.com/security.

Für den sicheren Betrieb deines Tapkey Furniture Locks und der damit genutzten Mobiltelefone und PCs bitte die Sicherheitshinweise unter tapkey.com/sicherheit beachten.



Tapkey GmbH
Brucknerstraße 2/6
A-1040 Wien

🖥️ tapkey.com

✉️ office@tapkey.com

☎️ +43 720 00 36 81